


Sensore di movimento a parete PIR quadrato da 160°


Ref. S3136

Sensore ad infrarossi con un angolo di rilevamento di 160°, in grado di rilevare fino a 8 metri, per dispositivi o accumulo di carico fino a 500W. Per luci LED fino a 200W. Interruttore di automazione facile per l'illuminazione con il sensore. Funziona in installazioni a tre fili e può accendere e spegnere tutti i tipi di luci. Mini sensore ideale per sostituire interruttori a incasso e automatizzare le luci in corridoi, scale o bagni quasi istantaneamente, esclusivamente per uso interno con grado di protezione IP20. Funziona in installazioni con 3 fili. Grazie al pulsante integrato, è possibile effettuare l'accensione manuale in qualsiasi momento.

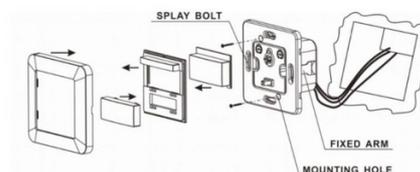

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	PIR
Dimensioni (mm) LxIxh	80x80x49
Frequenza (Hz)	50
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Materiale	Plastica
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza massima (W)	200
Intervallo di rilevamento (m)	8
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Uso Esterno	No

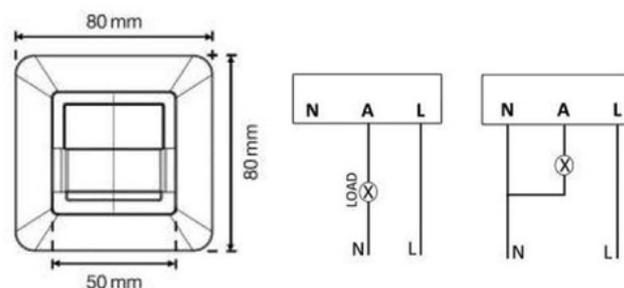

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

S3136

