



Sonoff RF-Brücke R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF-Brücke R2 433MHz RF-WiFi Die Sonoff Bridge stellt die Verbindung zwischen RF-Smart-Control-Geräten, die bei 433,92 MHz arbeiten, und WLAN-fähigen Smart-Geräten her, die über das Internet remote verwaltet werden, und verbindet drahtlose RF-Sensoren mit der eWeLink-Plattform, um die Relais, Schalter und Smart-Steckdosen von Sonoff zu steuern. ✓ Neue R2-Version, die im dritten Quartal 2021 veröffentlicht wurde, mit verbessertem RF-Empfänger und -Sender.



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxh	61x61x20mm
Material	PC
Temperaturbereich	-10°C +40°C
Steuerungssystem	Android und iOS
Nennspannung (V)	5V 1A

WiFi: Si

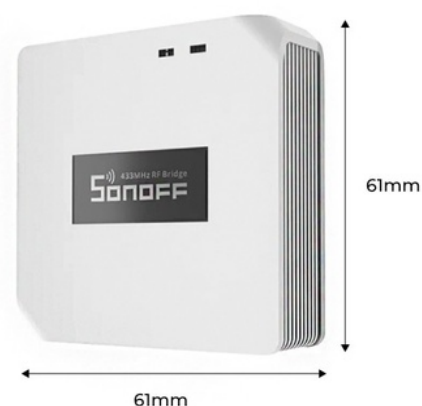

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
SONOFFBRIDGER2		