



Sonoff RF Bridge R2 Pont RF-WiFi 433MHz

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Le Pont Sonoff crée la connexion entre les contrôles intelligents RF fonctionnant à 433,92 MHz et les appareils intelligents WiFi gérés à distance via Internet, et connecte des capteurs RF sans fil à la plateforme eWeLink pour gérer les relais, les interrupteurs et les prises intelligentes de Sonoff. ✓ Nouvelle version R2 publiée au troisième trimestre 2021 avec un récepteur et un émetteur RF améliorés.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	61x61x20mm
Matériau	PC
Plage de température	-10°C +40°C
Système de contrôle	Android et IOS
Tension Nominale (V)	5V 1A

WiFi: Si

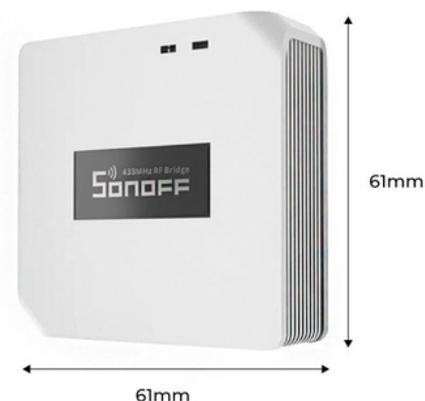

Variantes du produit

Référence

Attributs

SONOFFBRIDGER2

