



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2

Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Il Sonoff Bridge crea la connessione tra i controlli smart RF che operano a 433,92 MHz e i dispositivi smart abilitati WiFi gestiti da remoto tramite Internet, e collega i sensori RF wireless alla piattaforma eWeLink per gestire i relè, gli interruttori e le prese smart di Sonoff. ✓ Nuova versione R2 rilasciata nel terzo trimestre del 2021 con ricevitori e trasmettitori RF migliorati.


SONOFF



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	61x61x20mm
Materiale	PC
Intervallo di temperatura	-10°C +40°C
Sistema di controllo	Android e IOS
Tensione Nominale (V)	5V 1A

WiFi: Si

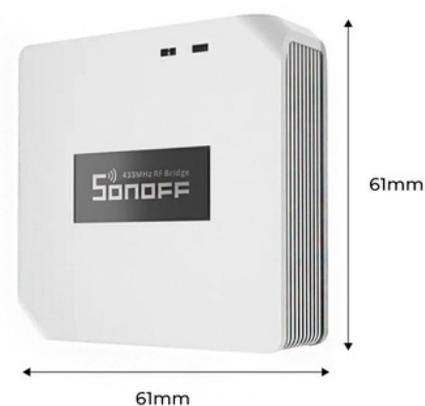

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SONOFFBRIDGER2

