



## Foco proyector LED 9W RGB+CCT control por RF/WiFi - IP65


### Ref. FUTC02M

Foco de jardín LED RGB+CCT de 9W apto para exterior, IP66. Foco proyector de jardín con una potencia de 9W, una alta intensidad lumínica de 900 lúmenes y una eficacia luminosa de 100lm/W. Controla la luminaria por RF, 2.4GHz y WIFI mediante aplicación móvil. Carcasa metálica con difusor de cristal transparente. Compatible con los controladores Mi Light RGB+CCT. RGB multicolor, CCT (2700~6500). Foco LED RGB+CCT totalmente orientable, se puede fijar en el suelo o clavar con la estaca metálica. Permite la conexión de varios proyectores, con mando o Wifi, entre sí, controlables todos a la vez. Distancia de control hasta 30 metros. Funciona directo a 220V. \*\*Mando no incluido.\*\*



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ángulo de apertura (°)      | 160                          |
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |
| Conectividad                | WIFI                         |
| CRI                         | 80-85                        |
| Dimensiones (mm) LxLxh      | 136x125x35                   |
| Dimmable                    | Sí                           |
| Driver                      | Interno                      |
| Eficiencia (Lm/w)           | 77                           |
| Factor de potencia (cosφ)   | 0,5                          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frecuencia de uso           | normal                       |
| Gama de Proyector           | RGB                          |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| Kelvin (K)                  | 6500, 2700                   |
| Lumens (Lm)                 | 700                          |
| Material                    | Metal                        |
| Material difusor            | Cristal                      |
| Montaje                     | Superficie                   |
| Orientable                  | Sí                           |
| Potencia (W)                | 9                            |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |

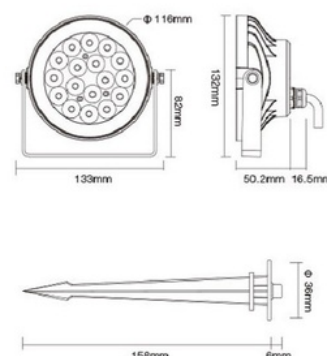

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Sensor              | No                              |
| Tensión Nominal (V) | 86-265                          |
| Tipo de LED         | SMD 3030                        |
| Tonalidad           | Blanco cálido, Blanco frío, RGB |
| UGR                 | No                              |
| Uso Exterior        | Si                              |
| Uso Recomendado     | Jardín                          |
| Vida útil (h)       | 50000                           |

Variantes de producto

| Referencia | Atributos                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FUTC02M    |  |