
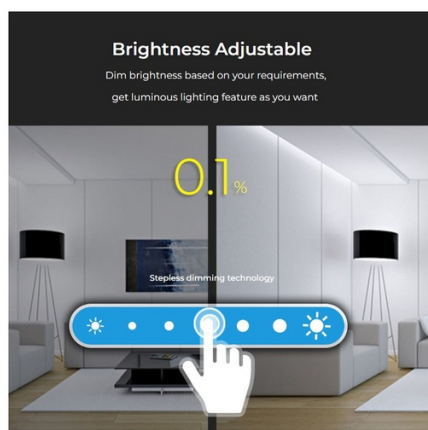



## Dotykowy panel sterowania RGB+CCT - 1 strefa - Czarny - Milight

Panele sterujące Milight touch oferują pełną kontrolę oświetlenia dla RGB i CCT LED. Z eleganckim interfejsem dotykowym o wysokiej czułości, umożliwia regulację jasności, nasycenia, koloru, prędkości w scenach i trybów dynamicznych itp. Kompatybilny z linią zasilaczy LED Mi-Light/MiBoxer. \*\* Działa z 2 bateriami AAA - NIE dotłączone\*\*

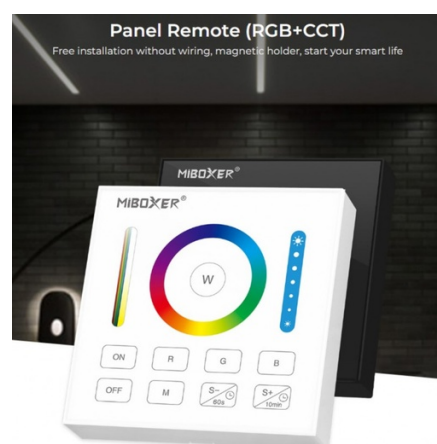

### Product data

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały, Czarny                                |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                     |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ (2021)                                   |
| Łączność                         | RF                                           |
| Kontrola koloru                  | RGB+CCT                                      |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 86x86x16, 86 x 86 x 16                       |
| Częstotliwość użycia             | normalny                                     |
| Gwarancja                        | 3 lata, Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                         |
| Montaż                           | Powierzchnia                                 |
| Zakres detekcji (m)              | 30                                           |
| Zakres temperatur                | -10~40°C                                     |
| Czujnik                          | Tak                                          |
| Rodzaj baterii                   | 3V (AAA * 2SZT)                              |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                          |
| Żywotność (h)                    | 30000                                        |
| ściemniający                     | Tak                                          |
| Materiał                         | Panele frontowe: Szkło hartowane             |
| Napięcie nominalne (V)           | 100 - 240V AC                                |

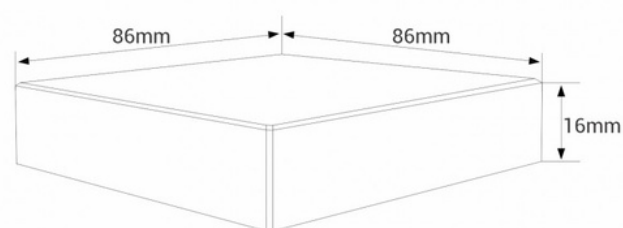

Product variants

| Reference  | Attributes            |                                                                                     |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B0-RGBCCT  | Kolor obudowy: Biały  |  |
| B0B-RGBCCT | Kolor obudowy: Czarny |  |