





## Opalowa liniowa magnetyczna oprawa szynowa RGB + CCT - 24W - Mi Light - Biały

Linowe skupienie z opalowym dyfuzorem na 24W szynę magnetyczną, charakteryzujące się nowoczesnym i bardzo wszechstronnym wzornictwem. Instaluje się łatwo, naciskając podstawę na szynę, bez potrzeby używania narzędzi. Oferuje wiele opcji kolorystycznych dzięki swojemu systemowi RGB, a jego system CCT pozwala na regulację temperatury barwowej, od ciepłej bieli do zimnej bieli. Kontrola koloru, odcienia, jasności i nasycenia odbywa się za pomocą kompatybilnego pilota "Mi Light" (Ref.: FUT092 i FUT096) Ze względu na szeroki kąt otwarcia światła (120°), zapewnia oświetlenie ogólne i ambientowe.

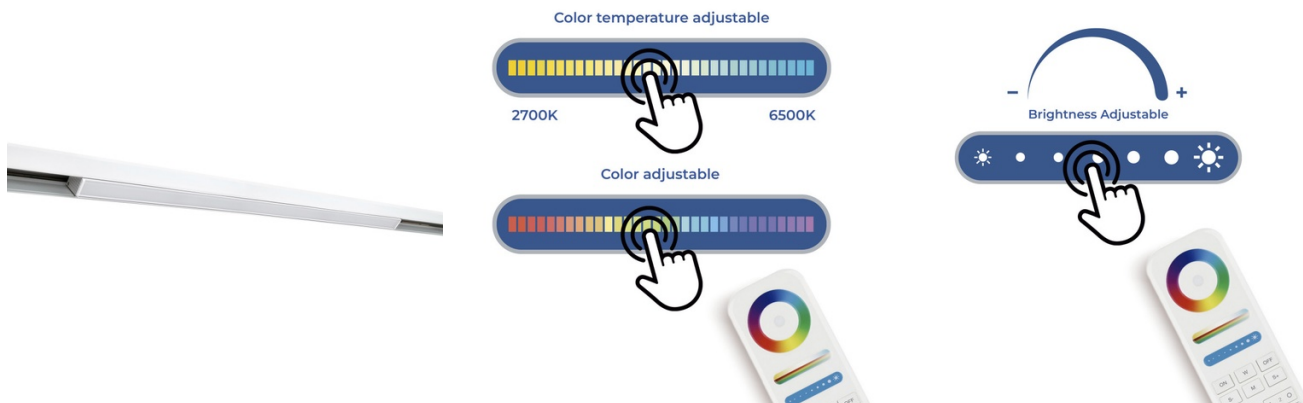

### Product data

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały, Czarny                            |
| Kąt otwarcia (°)                 | 120                                      |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                 |
| Klasa efektywności energetycznej | G                                        |
| Łączność                         | Radiofrekwencja                          |
| CRI                              | 80-85                                    |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 603 x 42,5 x 22                          |
| Odległość kontrolna              | 25m                                      |
| Efektywność (Lm/w)               | 60                                       |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata     |
| IP                               | IP20                                     |
| Kelwin (K)                       | 4000, 6500, 2700                         |
| lumeny (Lm)                      | 1350                                     |
| Moc (W)                          | 24                                       |
| Zakres temperatur                | -10~40°C                                 |
| Napięcie nominalne (V)           | 48V                                      |
| Typ toru                         | Magnetyczny                              |
| Tonacja                          | RGB+CCT                                  |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                      |
| Zalecane użycie                  | Stołówka, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon |

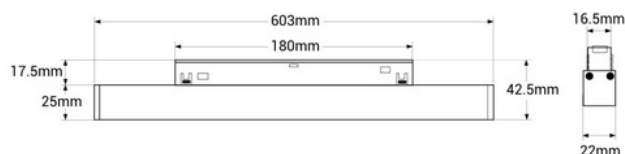

Product variants

| Reference  | Attributes            |                                                                                     |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MF5-24A-RF | Kolor obudowy: Czarny |  |
| MF5-24W-RF | Kolor obudowy: Biały  |  |