



DALI + Push AC Phase Cut Dimmer
2203SAC-HP-14734

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Function Introduction

DALI input signal: 0-230V ~ switch input


Min. Set: To set the minimum brightness

LED indicator: Flashes when receives DALI signal

1 CH 100-240VAC output AC 100-240V power input

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Standby Power
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	20W max	45.84x520.3mm


Compatible Load Types		
Load Symbol	Load Type	Maximum Load
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V
	Incandescent lighting 9W halogen lamps	600W @ 220V 300W @ 110V
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V

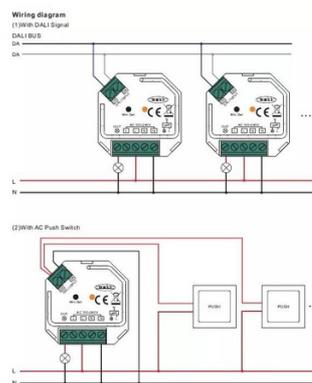

DALI- und PUSH-Dimmer-Controller einfarbig - 400W - 1 Kanal - 100-240V AC - Sunricher


Ref. SR-2303SAC-HP

Der SR-2303SAC-HP Controller ist ein Phasenabschnittsdimmer mit trailing edge, der über einen DALI- und PUSH (Taste) steuerbaren Kanal verfügt. Er bietet Eingang und Ausgang bei 100-240V/AC und 1 Kanal mit einer maximalen Ausgangsleistung von 400W. Es ist geeignet für dimmbare LED-Lampen, Halogenlampen oder phasenanschnitt-dimmbare Stromversorgungen. Es verfügt über eine innovative, benutzerverstellbare Mindesthelligkeitsfunktion, die bis zu 100 % reguliert werden kann. Mini-Größe, einfach in einer Standard-Wanddose 86x86 mm zu installieren. **Kompatibel mit DALI-2**



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxHxh	45,5x45x20,3
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	1,5
Steuerungssystem	DALI
Nennspannung (V)	100 - 240V Wechselstrom

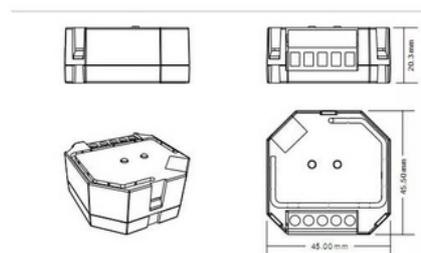

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

SR-2303SAC-HP

