



DALI + Push AC Phase Cut Dimmer
2212015V11HV02

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Function Introduction

DALI operation: 0-230V~ switch input


Min. Set: To set the minimum brightness

LED indicator flashes when receives DALI signal

1 CH 100-240VAC output AC 100-240V power input

Product Data				
Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Standby Power
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	20W max	45.84x520.3mm


Compatible Load Types			
Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp types, the maximum number of LEDs cannot be determined. Please refer to the manufacturer's data sheet when calculating the load.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W or less by driver's complete power rating.
	Incandescent lighting (WV halogen lamps)	600W @ 220V 300W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

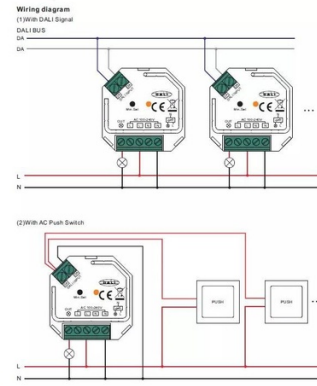

Μονοχρωματικός ελεγκτής DALI και PUSH Dimmer - 400W - 1 κανάλι - 100-240V AC - Sunricher


Ref. SR-2303SAC-HP

Ο ελεγκτής SR-2303SAC-HP είναι ένας ρυθμιστής φωτεινότητας με φάση κοπής στο πίσω μέρος, με μία κανάλι που ελέγχεται μέσω DALI και PUSH (κουμπί). Διαθέτει είσοδο και έξοδο σε 100-240V/AC και 1 κανάλι με μέγιστη έξοδο 400W. Είναι κατάλληλο για dimmable LED λάμπες, αλογόνου λάμπες ή ρυθμιζόμενα τροφοδοτικά φάσης. Διαθέτει μια καινοτόμο ρυθμιζόμενη από τον χρήστη λειτουργία ελάχιστης φωτεινότητας, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100%. Μικρό μέγεθος, εύκολο στην εγκατάσταση σε κανονικό κουτί τοίχου 86x86mm. **Συμβατό με DALI-2**



Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	45,5x45x20,3
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	1.5
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	100 - 240V AC

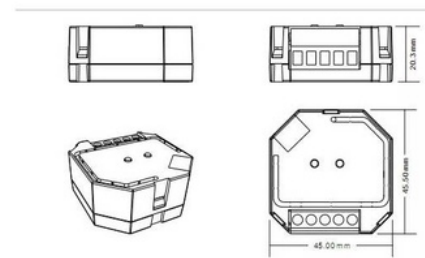

Product variants

Reference

Attributes

SR-2303SAC-HP

