



DALI + Push AC Phase Cut Dimmer
2212015V11HV02

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Function Introduction

DALI requires input: 0-220V+ switch input

Min. Set: To set the minimum brightness


LED indicator flashes when receives DALI signal

1 CH 100-240V AC output

AC 100-240V power input

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Standby Power
100-240V AC	100-240V AC	1.5A max	20W max	45.84x520.3mm


Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp design, maximum number of LEDs lamps to be used must be checked with manufacturer's data sheet.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W in case of driver to complete power rating.
	Incandescent lighting (W/transformer)	600W @ 220V 300W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

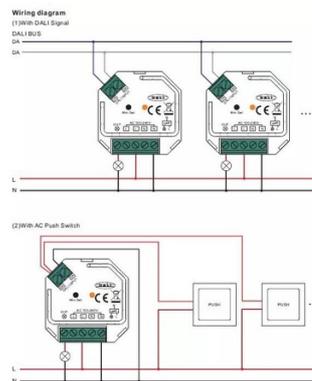

Variateur monochrome DALI et PUSH - 400W - 1 canal - 100-240V AC - Sunricher


Ref. SR-2303SAC-HP

Le SR-2303SAC-HP contrôleur est un variateur à phase descendante avec un canal contrôlable via DALI et PUSH (bouton). Il dispose d'une entrée et une sortie à 100-240V/AC et d'1 canal avec une puissance de sortie maximale de 400W. Il est adapté aux lampes LED dimmables, aux lampes halogènes ou aux alimentations électriques dimmables à coupure de phase. Il dispose d'une fonction de luminosité minimale réglable par l'utilisateur, qui peut être réglée jusqu'à 100%. Taille mini, facile à installer dans une boîte murale standard de 86x86mm. **Compatible avec DALI-2**



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	45,5 x 45 x 20,3
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	1,5
Système de contrôle	DALI
Tension Nominale (V)	100 - 240V AC

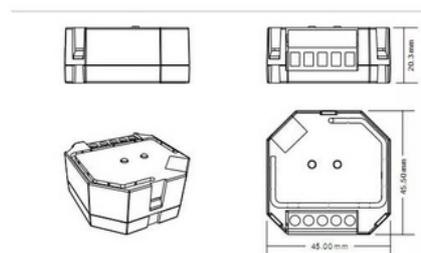

Variantes du produit

Référence

Attributs

SR-2303SAC-HP

