


Schalter mit IR-Näherungssensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrarot-Sensor-Schalter für 12-36V. Empfindlich für Bewegungen in der Nähe. Perfekt für Möbel, Küchenlichter, Lichter in Spiegeln usw. Der Schalter wird aktiviert, wenn eine Hand den Detektionsbereich durchquert, und behält die Funktion bei, bis erneut Bewegungen im Aktionsbereich erkannt werden. Die Speicherfunktion ermöglicht es, den letzten Einstellungsmodus zu behalten, wenn er wieder eingeschaltet wird. - Hohe Empfindlichkeit. - Maximale Erfassungsreichweite von 6 Zentimetern. - Sanftes Dimmen, kein Flimmern. - Schaltet das Licht mit einer einfachen Bewegung ein/aus.

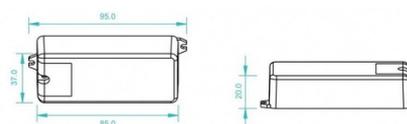

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Konnektivität	Durch Verkabelung
Farbkontrolle	Monofarbe
Abmessungen (mm) LxHxh	33x82x20
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	3A
IP	IP20
Material	Kunststoff
Kanalanzahl	1
Anzahl der Zonen	1
Maximale Leistung (W)	108
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Steuerungssystem	12/24V-DC
Ausgangsspannung (V)	0/36V-DC
Nennspannung (V)	12/36V-Gleichstrom
Außengebrauch	Ja, in einem wasserdichten Gehäuse
Nutzungsdauer (h)	35000

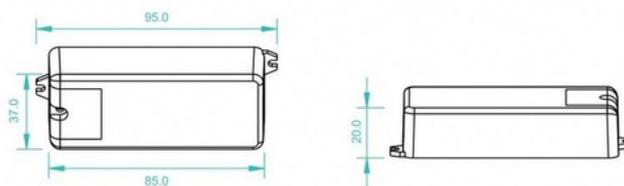

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

SR-2005

