


Διακόπτης με αισθητήρα προσέγγισης IR 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Αισθητήρας Ινφράκόκτος για 12-36V. Ευαίσθητος σε κίνηση κοντά. Ιδανικός για έπιπλα, φώτα κουζίνας, φώτα σε καθρέφτες κ.λπ. Ο διακόπτης ενεργοποιείται όταν ένα χέρι κινείται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης και διατηρεί τη λειτουργία μέχρι να ανιχνεύσει ξανά κίνηση εντός της ζώνης δράσης. Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει να διατηρείται η τελευταία ρυθμιστική κατάσταση όταν ενεργοποιηθεί ξανά. - Υψηλή ευαισθησία. - Μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 6 εκατοστών. - Μαλακή ρύθμιση φωτεινότητας, χωρίς τρεμόπαιγμα. - Ανάβει/σβήνει το φως με μια απλή κίνηση.

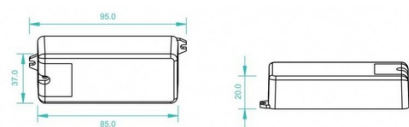

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Σύνδεση	Μέσω καλωδίωσης
Έλεγχος χρώματος	Μονοχρωμία
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	33x82x20
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	3A
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός ζωνών	1
Μέγιστη ισχύς (W)	108
Εύρος θερμοκρασίας	-20 ~ +50°C
Σύστημα ελέγχου	12/24V-DC
Έξοδος τάσης (V)	0/36V-DC
Ονομαστική Τάση (V)	12/36V-DC
Εξωτερική Χρήση	Ναι, μέσα σε αδιάβροχο κουτί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	35000

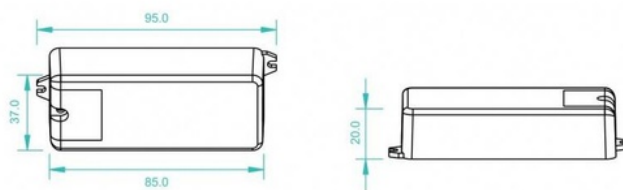

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005