


Interrupteur avec capteur de proximité IR 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Interrupteur de capteur infrarouge pour 12-36V. Sensible au mouvement de proximité. Parfait pour les meubles, les lumières de cuisine, les lumières dans les miroirs, etc. L'interrupteur s'active lorsqu'une main se déplace dans la zone de détection et maintient la fonction jusqu'à ce qu'il détecte à nouveau un mouvement dans la zone d'action. La fonction de mémoire permet de conserver le dernier mode de réglage lorsqu'il est rallumé. - Haute sensibilité. - Plage de détection maximale de 6 centimètres. - Dimming doux, sans clignotement. - Allume/éteint la lumière avec un simple mouvement.

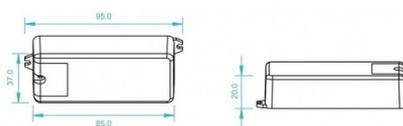

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	Par câblage
Contrôle de la couleur	Monochrome
Dimensions (mm) LxIxH	33x82x20
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	3A
IP	IP20
Matériau	Plastique
Nombre de canaux	1
Nombre de zones	1
Puissance maximale (W)	108
Plage de température	-20 ~ +50°C
Système de contrôle	12/24V-CC
Tension de sortie (V)	0/36V-CC
Tension Nominale (V)	12/36V-DC
Usage extérieur	Oui, dans une boîte étanche
Durée de vie (h)	35000

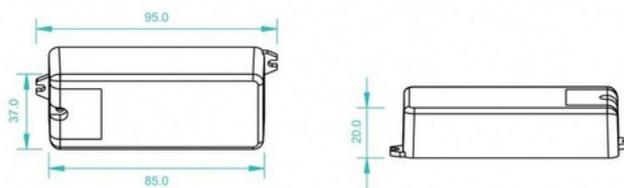

Variantes du produit

Référence

Attributs



SR-2005