


Interruttore con sensore di prossimità IR 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Interruttore a Sensore Infrarosso per 12-36V. Sensibile al movimento di prossimità. Perfetto per mobili, luci in cucina, luci nei specchi, ecc. L'interruttore si attiva quando una mano si muove attraverso l'area di rilevamento e mantiene la funzione fino a quando non rileva nuovamente movimento all'interno della zona di azione. La funzione di memoria consente di conservare l'ultima modalità impostata quando viene riattivato. - Alta sensibilità. - Portata massima di rilevamento di 6 centimetri. - Dimmabile morbido, senza sfarfallio. - Accende/spegne la luce con un semplice movimento.

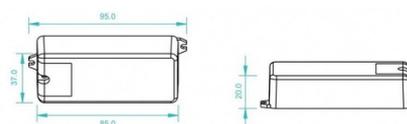

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	Mediante cablaggio
Controllo del colore	Monocromo
Dimensioni (mm) LxIxh	33x82x20
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	3A
IP	IP20
Materiale	Plastica
Numero di canali	1
Numero di zone	1
Potenza massima (W)	108
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Sistema di controllo	12/24V-CC
Tensione di uscita (V)	0/36V-DC
Tensione Nominale (V)	12/36V-CC
Uso Esterno	Sì, dentro di una scatola stagna
Vita utile (h)	35.000

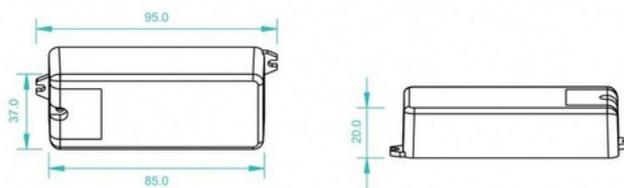

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SR-2005

