



GU10 LED - CCT SETTABLE	
POWER	6 W
LUMINOUS FLUX IN TOTAL	562 lm 415 lm
SIZE & SOCKET	 GU10
LUMINOUS FLUX IN USE 90°	440 lm
VOLTAGE	100-240 V
FREQUENCY	50/60 Hz
DISPLACEMENT FACTOR	>0.5
Flicker-free	<1
DM	> 80
DM	> 95
Beam angle	45°
Beam diameter	> 25.000 mm
Beam up time	< 0.5 s
LIFETIME	25.000 h
TEMPERATURE CLASS	F
REF. CODE	H2.LED.GU10.CCT

## Λαμπτήρας LED GU10 - 6W - CCT - Fumagalli


Ref. H2.LED.GU10.CCT

Λάμπα φθορισμού GU10 LED Fumagalli, αποτελεσματική και ανθεκτική. Υποστηρίζει την αντικατάσταση παραδοσιακών λαμπτήρων αλογόνου, με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 85%. Με ισχύ 6W, εκπέμπει υψηλής ποιότητας φως, "χωρίς αναλαμπές", με συνολική φωτεινή ροή 562lm (θερμό λευκό) και 615lm (ουδέτερο λευκό). Ενσωματώνει έναν επιλογέα θερμοκρασίας CCT που σας επιτρέπει να τροποποιείτε τη θερμοκρασία χρώματος με ταξύ θερμού λευκού (2700K) και ουδέτερου λευκού (4000K).



### Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	45
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø50X58
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	615, 562
Ικανότητα (W)	6
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +80°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	100-240V
Τύπος LED	SMD 3528
Τονικότητα	ΚΕΤ
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	25000

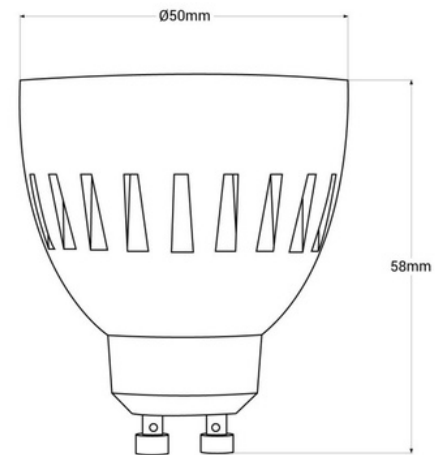

## Product variants

Reference

Attributes

H2.LED.GU10.CCT

