


Schakelaar met IR naderingssensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrarood sensor schakelaar voor 12-36V. Gevoelig voor nabijheidsbeweging. Perfect voor meubels, keukenverlichting, spiegelampen, enz. De schakelaar wordt geactiveerd wanneer je je hand door het detectiegebied beweegt en behoudt de functie totdat er weer beweging wordt gedetecteerd binnen het actiegebied. De geheugenfunctie stelt in staat om de laatste aanpassingsmodus te behouden wanneer deze opnieuw wordt ingeschakeld. - Hoge gevoeligheid. - Detectie bereik tot maximaal 6 centimeter. - Zachte demping, zonder knipperen. - Zet het licht aan/uit met een eenvoudige beweging.

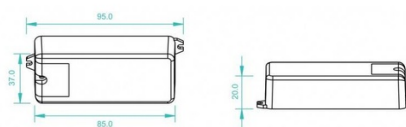

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	Via bekabeling
Kleurbeheersing	Monokleurig
Afmetingen (mm) LxIxh	33x82x20
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	3A
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Aantal kanalen	1
Aantal zones	1
Maximale power (W)	108
Temperatuurbereik	-20 ~ +50°C
Systeem van controle	12/24V-DC
Uitgangsspanning (V)	0/36V-DC
Nominale Spanning (V)	12/36V-DC
Buiten gebruik	Ja, in een waterdichte doos
Houdbaarheid (u)	35000

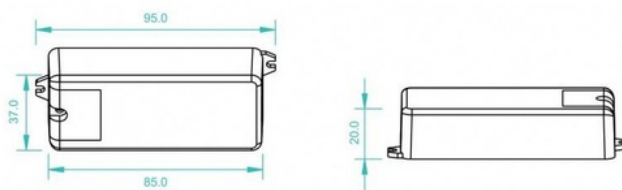

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005