


Przełącznik z czujnikiem zbliżeniowym IR 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Przełącznik czujnika podczerwieni do 12-36V. Wrażliwy na ruch zbliżeniowy. Idealny do mebli, oświetlenia kuchennego, a także oświetlenia w lustrach itd. Przełącznik aktywuje się, gdy ręka porusza się w obszarze detekcji i utrzymuje funkcję, aż ponownie wykryje ruch w strefie działania. Funkcja pamięci pozwala zachować ostatni ustawiony tryb po ponownym włączeniu. - Wysoka czułość. - Maksymalny zasięg detekcji wynosi 6 centymetrów. - Miękkie przyciemnianie, brak migotania. - Włącza/wyłącza światło przy prostym ruchu.

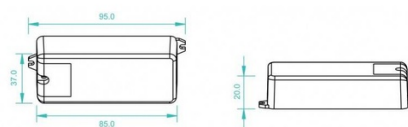

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	Przez okablowanie
Kontrola koloru	Monokolor
Wymiary (mm) LxIxH	33x82x20
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	3A
IP	IP20
Materiał	Plastik
Liczba kanałów	1
Liczba stref	1
Maksymalna moc (W)	108
Zakres temperatur	-20 ~ +50°C
System kontrolny	12/24V-DC
Napięcie wyjściowe (V)	0/36V-DC
Napięcie nominalne (V)	12/36V-DC
Użycie zewnętrzne	Tak, w obudowie hermetycznej
Żywotność (h)	35000

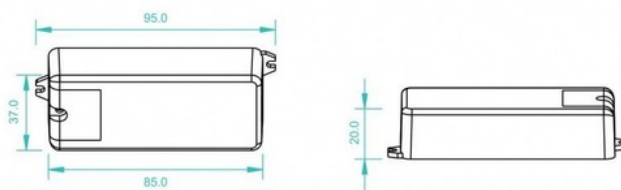

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005