


Interruptor com sensor de proximidade IR 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Interruptor de Sensor Infravermelho para 12-36V. Sensível ao movimento de proximidade. Perfeito para móveis, luzes de cozinha, luzes em espelhos, etc. O interruptor é ativado quando uma mão se move pela área de detecção e mantém a função até que detecte movimento novamente dentro da zona de ação. A função de memória permite que o último modo de configuração seja retido quando ligado novamente. - Alta sensibilidade. - Alcance máximo de detecção de 6 centímetros. - Dimming suave, sem cintilação. - Liga/desliga a luz com um simples movimento.

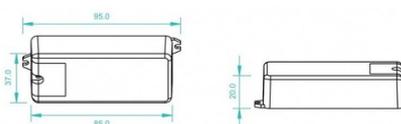

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Controle de cor	Monocor
Dimensões (mm) LxIxh	33x82x20
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	3A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	1
Número de zonas	1
Potência máxima (W)	108
Faixa de temperatura	-20 ~ +50°C
Sistema de controle	12/24V-DC
Tensão de saída (V)	0/36V-DC
Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Uso Exterior	Sim, dentro de caixa estanque
Vida útil (h)	35000

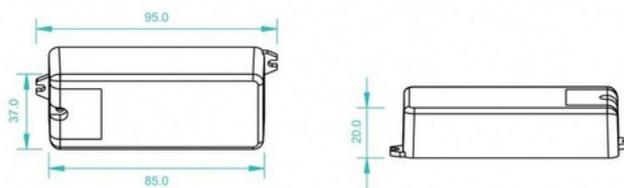

Variantes do produto

Referência

Atributos

SR-2005

