
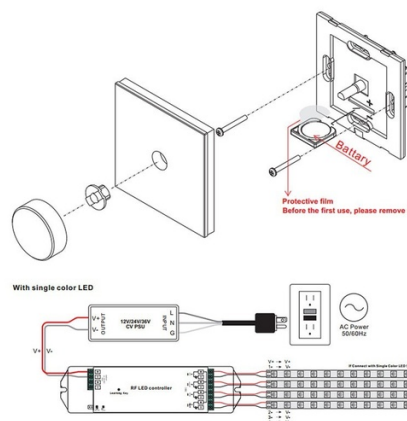


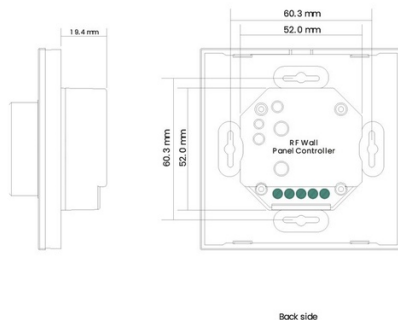


Interrupteur variateur radiofréquence, 1 voie - Easy RF

Ref. D2805R

Le variateur rotatif LED D2805R de la série SUNRICHER EASY RF est un variateur rotatif qui offre à la fois des fonctions de commutation et une régulation de la luminosité en douceur pour l'éclairage LED monochrome. Conçu avec une apparence élégante et compacte, en verre trempé de haute résistance, et un bouton rotatif, le variateur LED permet un dimming et une commutation précis et fluides sans scintillement. Il est très facile de l'allumer/éteindre en cliquant sur le bouton rotatif et d'ajuster la luminosité en tournant le bouton. Compatible avec les récepteurs RF, disponible en versions à tension constante et à courant constant, le variateur rotatif LED est capable de contrôler différents types d'éclairage LED. * Une professionnelle qualifiée et/ou une consultation avec nos techniciens est requise pour son installation.


Pair with RF receiver(Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.
- Step 3:**
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.
- Note:** One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	radiofréquence
Contrôle de la couleur	Monochrome
Dimensions (mm) LxIxh	86x86x13
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Montage	Encastrable
Nombre de zones	1
Plage de détection (m)	25000
Plage de température	0 ~ +40°C
Capteur	Oui
Tension Nominale (V)	3V-DC
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	35000

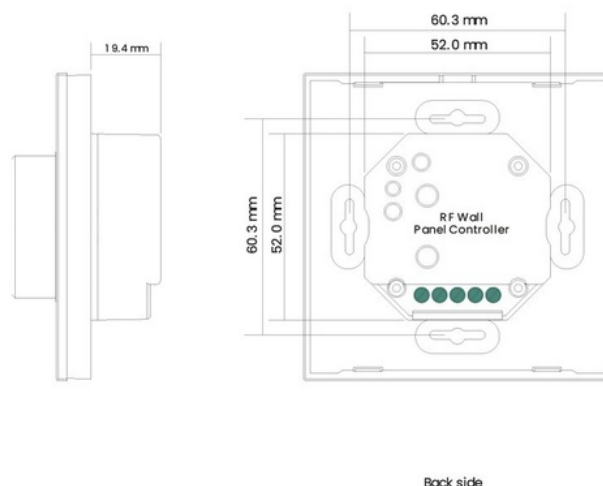

Variantes du produit

Référence

Attributs

D2805R

