





Wiring Diagram

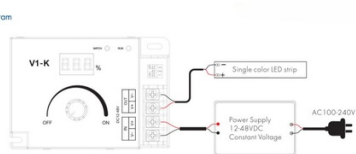



Mechanical Structures and Installations

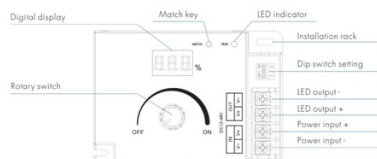

Χειροκίνητο dimmer PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Ρυθμιζόμενη συχνότητα και καμπύλη εξασθένισης - Skydance



Ref. SK-V1-K

Ρυθμιστής χειροκίνητης εναλλαγής "Skydance" για μονοχρωματικό φωτισμό LED 12-48V DC, με έξοδο 1 καναλιού. Επιτρέπει την παραλλαγή της συχνότητας PWM μεταξύ: 500Hz, 2kHz, 8kHz ή 16kHz και επιλογή γραμμικής ή λογαριθμικής καμπύλης ρύθμισης. Ενσωματώστε μια ψηφιακή οθόνη για να οπτικοποιήσετε τις παραμέτρους προσαρμογής. Προσφέρει απαλή ρύθμιση φωτεινότητας από 0 έως 100% χωρίς αναλαμπές και είναι συμβατό με μονοχρωματικά RF 2.4G "Skydance" τηλεχειριστήρια. Ανάλογα με τη επιλεγμένη συχνότητα, ο χειροκίνητος ρυθμιστής θα επιτρέπει ένα μέγιστο βήμα ρεύματος 20A. ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ: 12/48V Μέγ. 20A Μονοχρωματικό 1 κανάλι IP20



Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	107 X 75 X 38
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +55°C
Σύστημα ελέγχου	0-10V
Ονομαστική Τάση (V)	12-48VDC
Εξωτερική Χρήση	Όχι

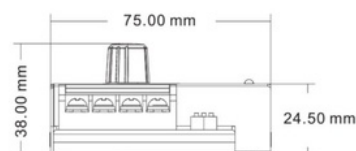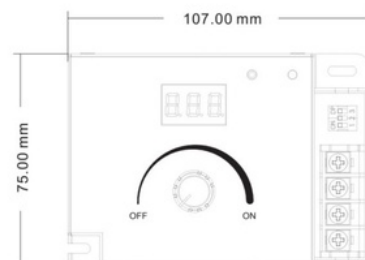

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K