





RoHS SELV CE Class 2

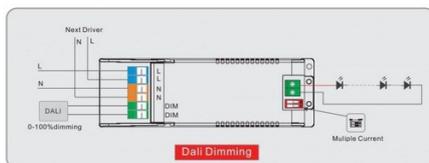

## Driver DALI ulti courant 2-8 V-DC 650 à 800mA 6,4W


Ref. PE10DA09

Driver multicourant dimmable DALI 6,4W. Régulation avec protocole DALI. Sortie à courant constant, pour éclairages LED de 2-8V et intensité de courant entre 650mA et 800mA. Le driver intègre un filtre EMC, ne produit pas de scintillement (SANS SCINTILLEMENT), et régle l'éclairage de manière fluide et cohérente, sans sauts ni bruit. Multi-courant réglable via DIP Switch. 650ma, 700ma, 750ma et 800ma.



### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	135x43,5x26,5
Facteur de puissance (cosφ)	0,95
Fréquence (Hz)	50
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Puissance maximale (W)	6,4
Plage de température	-20 ~ +65°C
Capteur	Non
Système de contrôle	DALI
Tension de sortie (V)	2-8V-DC
Tension Nominale (V)	200-240V-AC
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

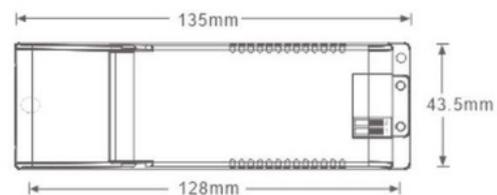

## Variantes du produit

Référence

Attributs

PE10DA09



RoHS SELV CE class 2