




## Applique Fumagalli Franca 90 1L 3,5W GU10 CCT

Applique murale ou de plafond, de style moderne, fabriquée en résine résistante aux chocs, stable contre les UV, résistante à la rouille et à la corrosion. L'applique FRANCA 90 est parfaite pour les installations intérieures et extérieures, tant sur les murs que sur les plafonds. La version FRANCA 90 1L a une émission unidirectionnelle, permettant de l'installer vers le haut ou vers le bas. L'éclairage est obtenu par le lavage du mur, créant une lumière indirecte et décorative. Comprend une ampoule LED GU10 interchangeable de 3,5 W et 350 lumens chacun. Le appliqué mural CCT vous permet d'ajuster la température entre 2700°K et 4000°K, en utilisant l'interrupteur directement sur l'ampoule. Grâce à son indice de protection IP55, il est adapté à une utilisation en extérieur car il résiste à la pluie, à l'humidité, à la poussière et à la saleté. GU10 3,5W CCT 2700K;4000K 110x128xØ3.7po IP55



### Caractéristiques du produit

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur de la coque             | Blanc (utiliser), Noir (utiliser) |
| T° de lumière                   | CCT (utiliser)                    |
| Douille                         | GU10                              |
| Certificats                     | CE, ROHS                          |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021)                         |
| Dimensions (mm) LxIxh           | Ø95x111x128                       |
| Dimmer                          | Non                               |
| Fréquence d'utilisation         | normal                            |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans  |
| IP                              | IP55                              |
| Kelvin (K)                      | 4000, 2700                        |
| Lumens (Lm)                     | 350                               |
| Matériau                        | Résine                            |
| Matériau diffuseur              | Polycarbonate                     |
| Montage                         | Surface                           |
| Orientable                      | Non                               |
| Puissance (W)                   | 3,5                               |
| Plage de température            | -20°C ~ +40°C                     |
| Tension Nominale (V)            | 230                               |
| Type de LED                     | SMD 2835                          |
| Tonalité                        | Blanc chaud, Blanc neutre         |
| Usage extérieur                 | Oui                               |

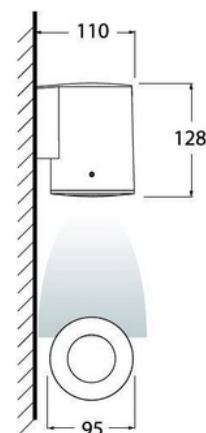

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Utilisation recommandée | Jardin |
| Durée de vie (h)        | 25000  |

### Variantes du produit

| Référence         | Attributs                                                              |                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A7.002.000.AXU1K | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : CCT (utiliser)  |  |
| 3A7.002.000.WXU1K | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : CCT (utiliser) |  |