




## Lampa ostrzegawcza natynkowa FUMAGALLI LORENZA 190 R7S 7,5 W CCT

Latarnia montowana na powierzchni, w kształcie prostokąta, wykonana z odpornej na uderzenia żywicy, z filtrem UV, odporna na rdzę i korozję. Latarnia zawiera żarówkę LED R7S o mocy 7,5W, charakteryzującą się wysoką trwałością i efektywnością, zapewniającą 700 lumenów. Posiada selektor temperatury CCT, w którym można wybierać między 2700K, 4000K, a 6500K. Latarnia LORENZA 190 jest zalecana do pośredniego oświetlenia zewnętrznego, tarasów i patio, z klasą ochrony IP55: odporna na wilgoć, deszcz, kurz i brud. \*\* Żarówka LED R7S w zestawie \*\* ✓ R7S 7.5W - Wybór CCT 2700K, 4000K i 6500K. ✓ 700Lm ✓ IP55



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały, Czarny                        |
| T° światła                       | CCT                                  |
| Kapelusze                        | R7S                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 190x150x45                           |
| ściemniający                     | Nie                                  |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | normalny                             |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP55                                 |
| Kelwin (K)                       | 3000                                 |
| Materiał                         | Żywica                               |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                           |
| Montaż                           | Powierzchnia                         |
| Orientowalny                     | Nie                                  |
| Moc (W)                          | 8,5                                  |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |
| Napięcie nominalne (V)           | 230                                  |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835                             |
| Tonacja                          | Ciepła biel                          |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                  |

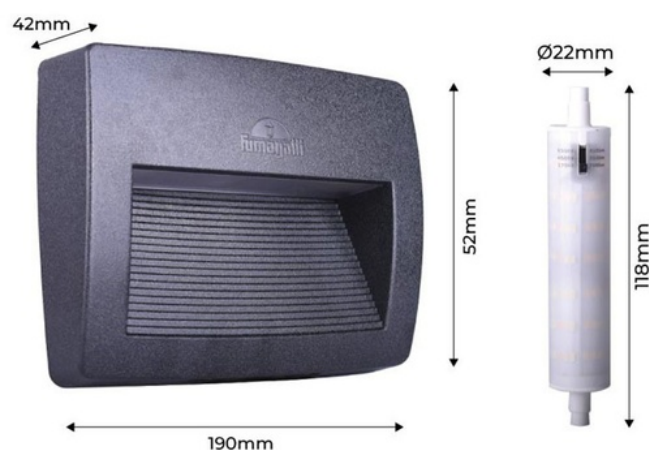

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Zalecane użycie | Ogród |
| Żywotność (h)   | 25000 |

## Product variants

| Reference         | Attributes                              |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS2.000.000.AXK1K | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : CCT |   |
| AS2.000.000.WXK1K | Kolor obudowy: Biały, T° światła : CCT  |   |