


## Dekoder DMX512 12-24V DC - 15A - 1 kanał

### Ref. SK-D1-L

DMX512 Dekoder to urządzenie do sterowania oświetleniem LED z 1 kanałem wyjściowym o maksymalnej intensywności 15A. Jest kompatybilny z napięciami wejściowymi 12-24V. Używa sygnału wejściowego DMX512 i zapewnia sygnał wyjściowy PWM, aby osiągnąć płynne sterowanie oświetleniem. Obsługuje zdalne sterowanie RDM, umożliwia wybór rozdzielczości wyjściowej i dostosowanie częstotliwości PWM.



### Wiring Diagram

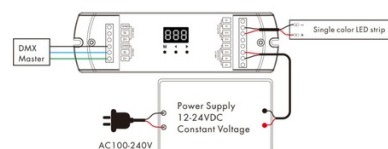

Note:  
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.  
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

### Product data

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Certyfikaty                 | CE, ROHS      |
| Łączność                    | DMX           |
| Wymiary (mm) LxHxW          | 170 x 50 x 23 |
| Gwarancja                   | 5 lat         |
| Intensywność maksymalna (A) | 15            |
| IP                          | IP20          |
| Liczba kanałów              | 1             |
| Napięcie wyjściowe (V)      | 12 - 24 V     |
| Napięcie nominalne (V)      | 12-24V DC     |
| Użycie zewnętrzne           | Nie           |

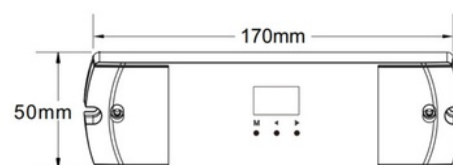

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L