

Prostokątny sygnalizator LED 1W do montażu powierzchniowego do użytku zewnętrznego IP65


Ref. B51003

Panelowa lampa LED o prostokątnym kształcie i pośrednim ciepłobiałym świetle emitowanym przy 3000K. Jest szczególnie zaprojektowana, aby zapewnić doskonałe oświetlenie ścieżek, elewacji lub schodów. Nadaje się do instalacji w ogrodach, budynkach lub wnętrzach. Łatwa w instalacji i konserwacji. Klasa IP65, odpowiednia do użytku na zewnątrz, odporna na deszcz, wilgoć, kurz i brud. Includes accessories for proper installation. - Zawiera akcesoria do prawidłowej instalacji. 125x80x27mm 1W - 230V 3000K IP65



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxH	80x125x27
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000
luminy (Lm)	45
Materiał	Plastik
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Waga (g)	220
Moc (W)	1
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 5730
Tonacja	Ciepła biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród

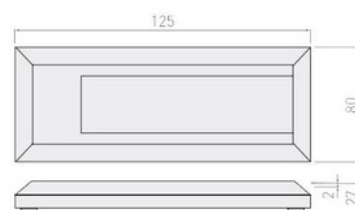

Żywotność (h)25000

Product variants

Reference	Attributes
B51003	