





Wiring Diagram

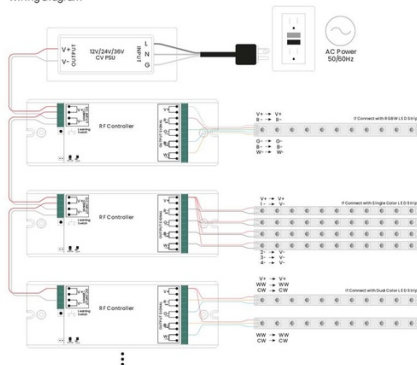

If you use multiple receivers, you have two choices:

Option 1: have all the receivers in the same zone, like zone 1



Option 2: have each receiver in a different zone, like zone 1, 2, 3 or 4



## MONOCOLOUR/RGB/RGBW PWM Dimmer Controller - 12-36V DC (4 ch 8A/ch) - SUNRICHER RF Receiver - Perfect RF


Ref. SR-1009EA

Ściemniacz kontrolera RGB/RGBW do taśm LED, zaprojektowany z trwałych materiałów i doskonałą izolacją, co sprawia, że jest bezpieczny, niezawodny i długotrwały. Ma 4 kanały o maksymalnym prądzie 8A każdy i obsługuje zakres napięcia od 12 do 36V DC. Inkorporuje technologię sterowania PWM i jest kompatybilny z szeroką gamą pilotów zdalnego sterowania, co umożliwia kontrolowanie taśm LED lub jednokolorowych opraw LED, RGB i RGBW.



### Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Kontrola koloru	RGBW
Wymiary (mm) LxHxh	170x59x29mm
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	8A / kanał
IP	IP20
Materiał	Plastik
Liczba kanałów	4
Moc (W)	384-1152
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Tak
Napięcie nominalne (V)	12-36V DC
Żywotność (h)	35000

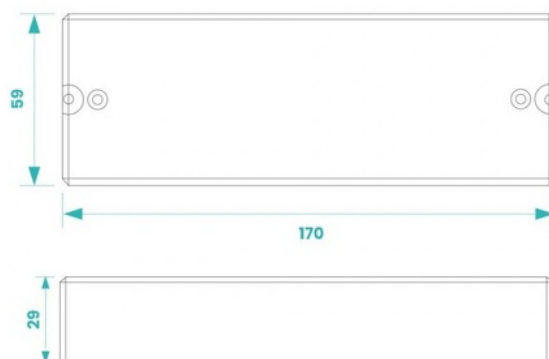

## Product variants

Reference

Attributes



SR-1009EA