





Wiring Diagram

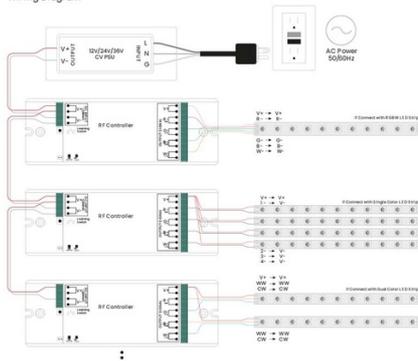

If you use multiple receivers, you have two choices:

Option 1: have all the receivers in the same zone, like zone 1

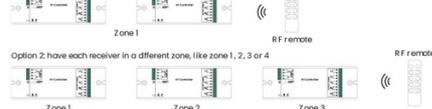

Option 2: have each receiver in a different zone, like zone 1, 2, 3 or 4



# Controlador RGB/RGBW Dimmer PWM - 12-36V DC (4 canais 8A/canal) - Receptor RF SUNRICHER - Perfect RF


Ref. SR-1009EA

Controlador RGB/RGBW dimmer para faixas de LED, projetado com materiais duráveis e excelente isolamento que o torna seguro, confiável e de longa duração. Ele tem 4 canais com um máximo de 8A cada e suporta uma faixa de tensão de 12-36V DC. Incorpora tecnologia de controle PWM e é compatível com uma ampla variedade de controles remotos, permitindo o controle de faixas de LED ou luminárias de LED monocromáticas, RGB e RGBW.



## Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Controle de cor	RGBW
Dimensões (mm) LxIxh	170x59x29mm
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	8A / canal
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	4
Potência (W)	384-1152
Faixa de temperatura	-20°C~+50°C
Sensor	Sim
Tensão Nominal (V)	12-36V CC
Vida útil (h)	35000

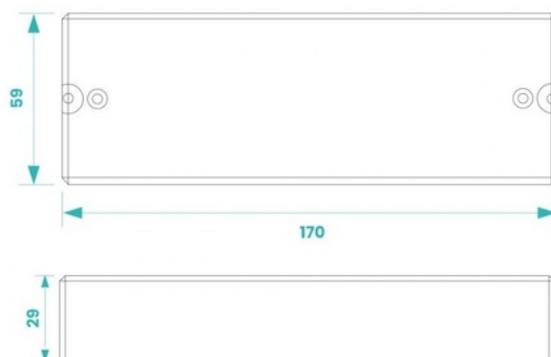

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SR-1009EA