




Γραμμικός οδηγός LED CCT - Ρυθμιζόμενη πηγή 0-10V + 12V - 30-42V DC - 44W - 650-1050mA

Ref. PIBU040C1050VDRMK2

Οδηγός για LED CCT γραμμικά φώτα, σταθερού ρεύματος. Συμβατός με αναφορές: B9040 και B9091. Ρυθμιζόμενη πολλαπλή ρεύμα μέσω διακόπτη DIP: 650/800/1050mA. Έλεγχος CCT ρυθμιζόμενος μέσω διακόπτη DIP. Ρύθμιση 0-10V και 12V βοηθητική τροφοδοσία περιλαμβάνονται.

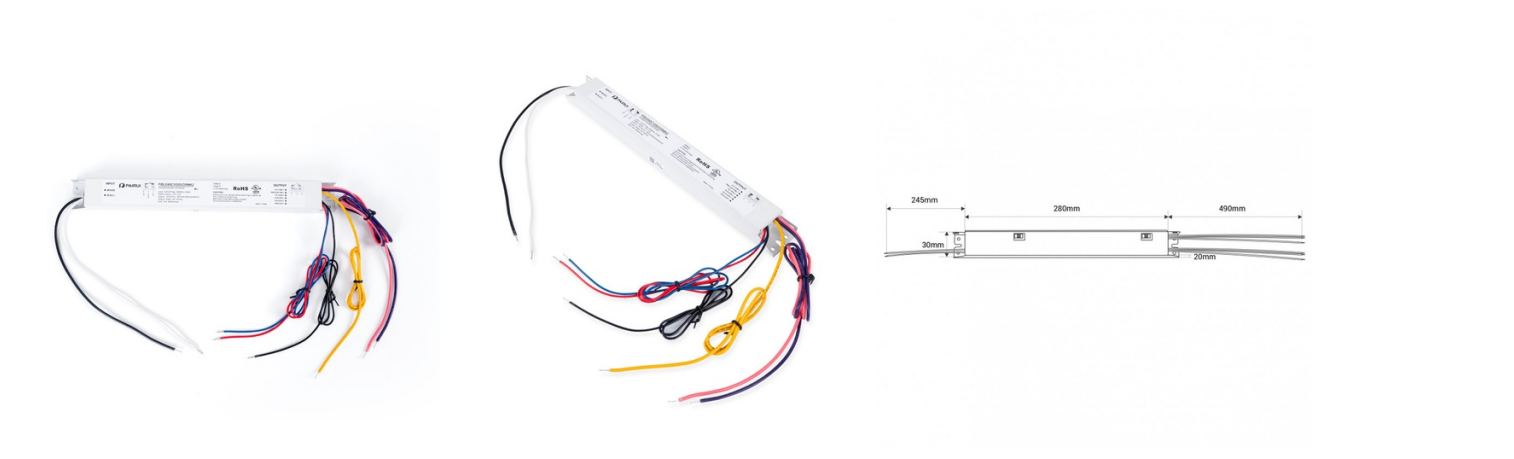

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Οριακή ροή mA	650 - 1050
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Μέγιστη ισχύς (W)	44.1
Έξοδος τάσης (V)	30-42V DC
Ονομαστική Τάση (V)	120-277 V AC
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Product variants

Reference	Attributes
PIBU040C1050VDRMK2	