





Driefasige inbouwrail voor LED-spots - Staaf van 2 meter

Profiel van 2 meter driefasige rail voor inbouw. Voorzien van de nodige accessoires voor montage en bevestiging, kan de rail op de gewenste maat worden geknipt. Het ontwerp van de rail bevat 2 afdeklappen die eventuele imperfecties in de snede verbergen en volledig tegen het plafond vlak zijn. ** Inclusief opstartvoeder en eindstop ** 230V Max. 250W/metro Afmetingen: 2000x55x35mm. IP20

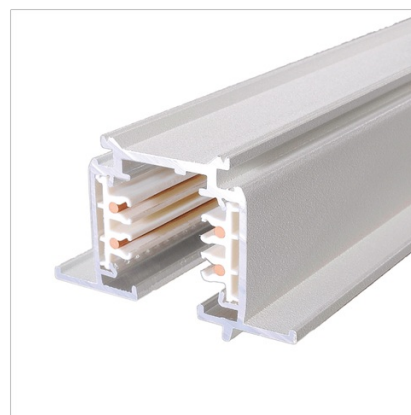

Product data

Kleur van de behuizing	Wit, Zwart
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	2000x55x35
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	15
IP	IP20
Montage	Inbouw
Maximale power (W)	3900
Nominale Spanning (V)	220 - 250 V wisselstroom
Soort Rail	Driefasig
Buiten gebruik	Nee

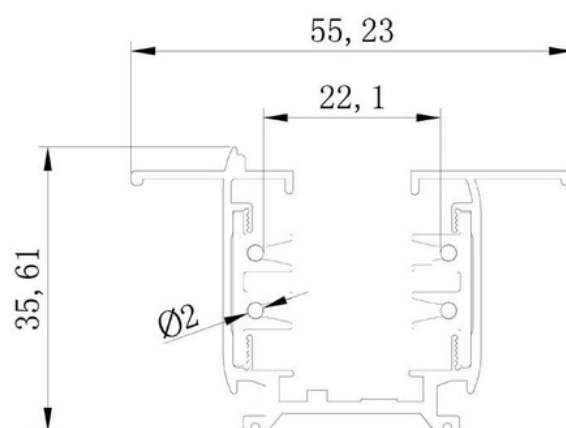

Product variants

Reference

Attributes

BTTE-200-B

Kleur van de behuizing: Wit



BTTE-200-N

Kleur van de behuizing: Zwart

