




Pantalla estanca LED enlazable - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Pantalla estanca con LED integrado de 120cm de longitud y 40W de potencia y un rendimiento lumínico de 130 LM/W, perfecta para sustituir pantallas convencionales de tubos fluorescentes, con un ahorro energético del 50%. Incorpora chip LED Sanan SMD2835 de uso profesional y alto brillo. Fabricada en policarbonato resistente al agua (protección IP65 y clasificación IK08 ante golpes y caídas). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

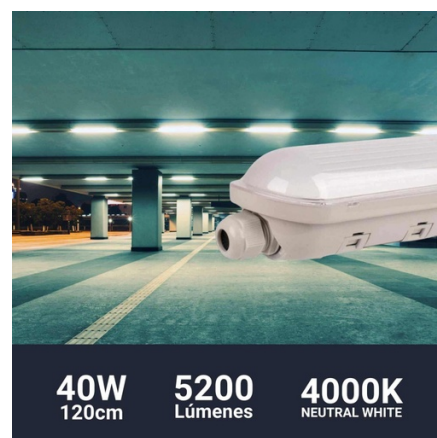

Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	D
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1180x72x61
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	130
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	5200
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco neutro



UGR	No
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Comercio, Parking
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia

Atributos



B8400-120BN