


## Plafoniera stagna LED collegabile - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Pannello LED impermeabile integrato con una lunghezza di 120 cm e una potenza di 40W, con un'efficienza luminosa di 130 LM/W, perfetto per sostituire pannelli a tubi fluorescenti convenzionali, con un risparmio energetico del 50%. Incorpora un chip LED SMD2835 di uso professionale della Sanan con alta luminosità. Realizzato in policarbonato resistente all'acqua (protezione IP65 e classificazione IK08 contro impatti e cadute). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

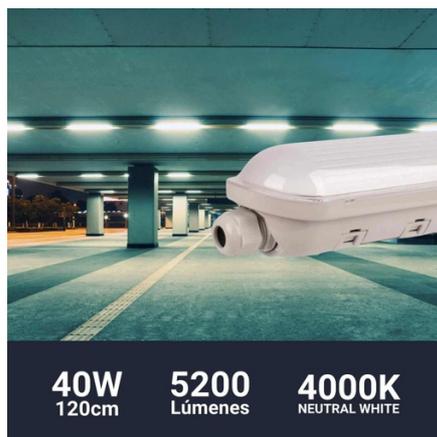

**40W**  
120cm

**5200**  
Lúmenes

**4000K**  
NEUTRAL WHITE

### Dati del prodotto

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Angolo di apertura (°)          | 120           |
| Certificati                     | CE, ROHS      |
| Classe di efficienza energetica | D             |
| CRI                             | 80-85         |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 1180x72x61    |
| Regolabile in luminosità        | No            |
| Efficienza (Lm/w)               | 130           |
| Fattore di potenza (cosφ)       | 0,9           |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60       |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo     |
| Garanzia                        | 5 anni        |
| IK                              | 08            |
| IP                              | IP65          |
| Kelvin (K)                      | 4000          |
| Lumeni (Lm)                     | 5200          |
| Materiale                       | Policarbonato |
| Materiale diffusore             | Policarbonato |
| Intervallo di temperatura       | -20°C ~ +40°C |
| Sensore                         | No            |
| Tensione Nominale (V)           | 230V CA       |
| Tipo di LED                     | SMD 2835      |
| Tonalità                        | Bianco neutro |



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| UGR              | No                    |
| Uso Esterno      | Si                    |
| Uso Raccomandato | Commercio, Parcheggio |
| Vita utile (h)   | 25.000                |

### Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



B8400-120BN