




Armadura estanque LED interligável - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Painel LED à prova d'água integrado com um comprimento de 120cm e uma potência de 40W, apresentando uma eficiência luminosa de 130 LM/W, perfeito para substituir painéis de tubos fluorescentes convencionais, com uma economia de energia de 50%. Incorpora um chip LED Sanan SMD2835 de uso profissional com alta luminosidade. Feito de policarbonato resistente à água (proteção IP65 e classificação IK08 contra impactos e quedas). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

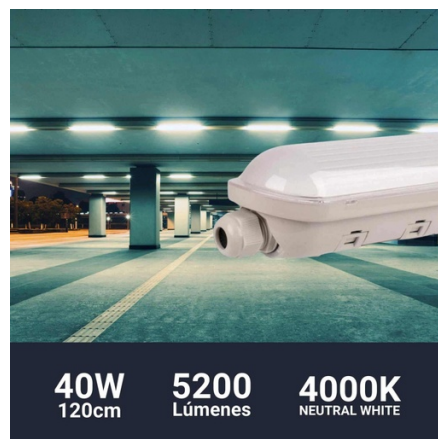

Dados do produto

Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	D
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	1180x72x61
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	130
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
lúmens (Lm)	5200
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco neutro



UGR	Não
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Comércio, Estacionamento
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos



B8400-120BN