

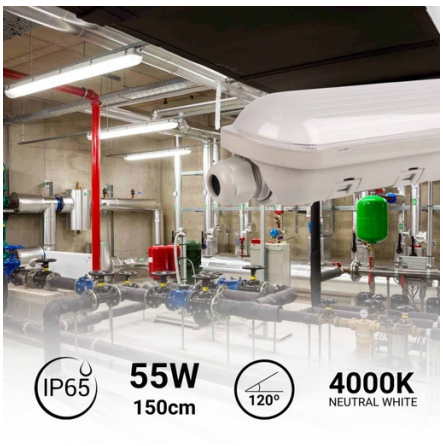

Pantalla estanca LED integrado enlazable 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Pantalla estanca de LED integrado, 150cm de longitud y 55W de consumo, ideal para la sustitución de equipos estancos de tubos fluorescentes convencionales con un ahorro en el consumo energético de hasta el 50%. Integra chip LED SANAN SMD2835 en blanco neutro 4000K y cubierta glaseada. Fabricada en PC y resistente al agua (IP65 e IK04 ante golpes y caídas). 1480x72x61mm 55W 230V 7150Lm IP65

Datos del producto

Ángulo de apertura (º)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	1480x72x61
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	130
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	7150
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Potencia (W)	55
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco neutro

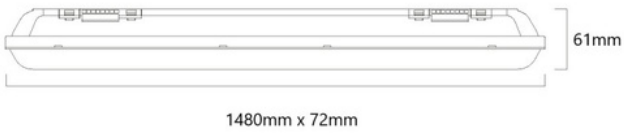

UGR	No
Uso Exterior	Si
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	*Atributos*	
B8400-150BN		