

Luminária estanque LED integrado interconectável 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Painel LED Selado integrado, com 150cm de comprimento e consumo de 55W, ideal para substituir luminárias seladas de tubos fluorescentes convencionais com uma economia de energia de até 50%. Integra um chip LED SANAN SMD2835 em branco neutro 4000K e uma capa fosca. Feito de PC e resistente à água (IP65 e IK04 contra impactos e quedas). 58,3x2,8x2,4 polegadas 55W 230V 7150 Lúmens IP65

Dados do produto

Ângulo de abertura (º)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	E
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	1480x72x61
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	130
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
lúmens (Lm)	7150
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Potência (W)	55
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco neutro

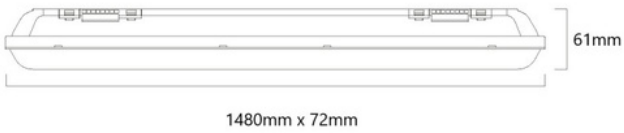

UGR	Não
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	*Atributos*	
B8400-150BN		