


LED Downlight υψηλής απόδοσης CCT - 40W - Driver Lifud - Cut Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Υψηλής απόδοσης LED φανάρι οροφής, ιδανικό για εμπορικούς χώρους. Έχει ισχύ 40W και ενσωματώνει σύστημα CCT, επιτρέποντας την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος φωτός μεταξύ ζεστού λευκού (3000K), ουδέτερου λευκού (4000K) και ψυχρού λευκού (5400K), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου. Ενσωματώνει έναν ποιοτικό οδηγό LIFUD που επιτρέπει ισχυρό, σταθερό και χωρίς τρεμόπαιγμα φωτισμό. Χάρη στην καταλληλότητα προστασίας IP54, είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

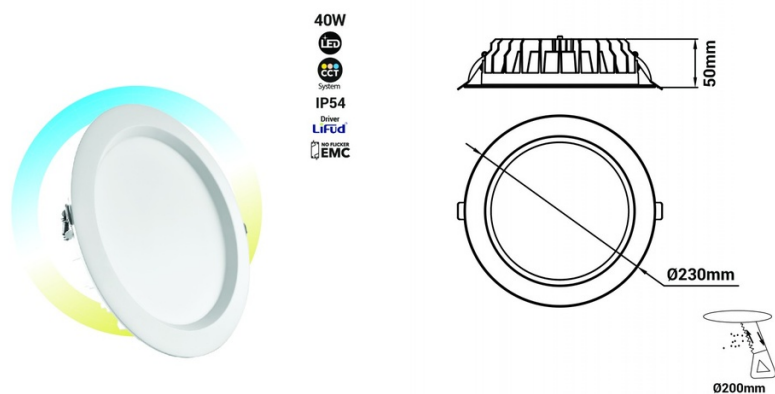

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø230x50
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø200-220
Οδηγός	Λιφούντ
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP54
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 5400
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	40
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Γραφεία

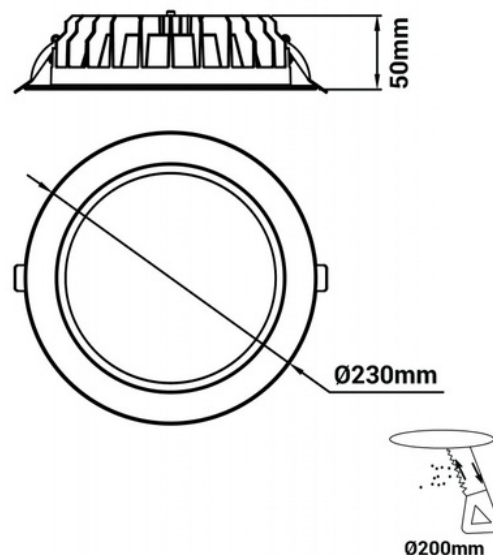

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

