



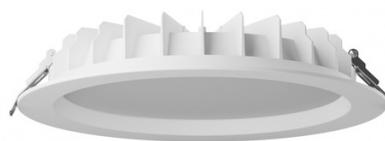

40W
LED
CCT
System
IP54
Driver
LIFUD
no mercury
EMC



Downlight LED CCT ad alta efficienza - 40W - Driver Lifud - Taglio Ø 200-220mm


Ref. B1265-CCT

Downlight LED ad alta efficienza, ideale per spazi commerciali. Ha una potenza di 40W e incorpora un sistema CCT, consentendo la selezione della temperatura di colore della luce tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (5400K), secondo le esigenze di ciascun spazio. Incorpora un driver LIFUD di alta qualità che consente un'illuminazione potente, stabile e priva di sfarfallio. Grazie alla sua classificazione di protezione IP54, è adatto per uso all'aperto.



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø230x50
Dimensioni di taglio (mm)	Ø200-220
Autista	Lifud
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Forma	Circolare
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Potenza (W)	40
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	CCT
Uso Esterno	Si
Uso Raccomandato	Uffici

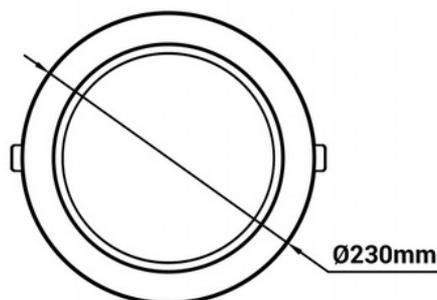

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1265-CCT

