


Zeer efficiënte CCT LED Downlight - 40W - Driver Lifud - Snij-Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Hoogwaardige LED-downlight, ideaal voor commercieel gebruik. Beschikt over 40W vermogen en heeft een CCT-systeem, waarmee de kleurtemperatuur van het licht kan worden geselecteerd tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5400K), afhankelijk van de behoeften van elke ruimte. Bevat een hoogwaardige LIFUD-driver die krachtige, stabiele en flikkervrije verlichting mogelijk maakt. Dankzij de IP54-beschermingsgraad is het geschikt voor gebruik buitenshuis.

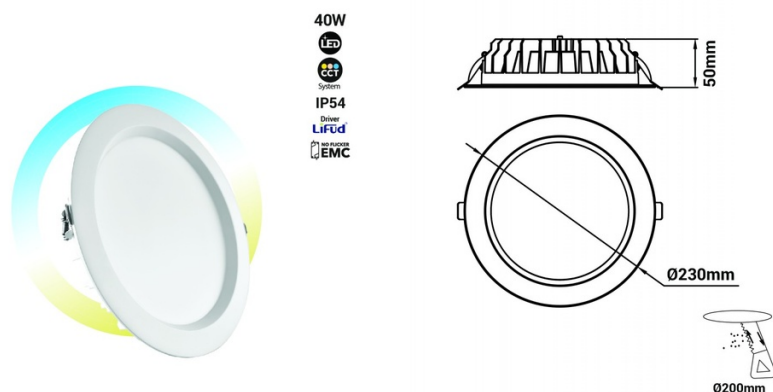

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø230x50
Snijafmetingen (mm)	Ø200-220
Bestuurder	Lifud
Powerfactor (cosφ)	0,9
Vorm	Circulair
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Vermogen (W)	40
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Kantoren

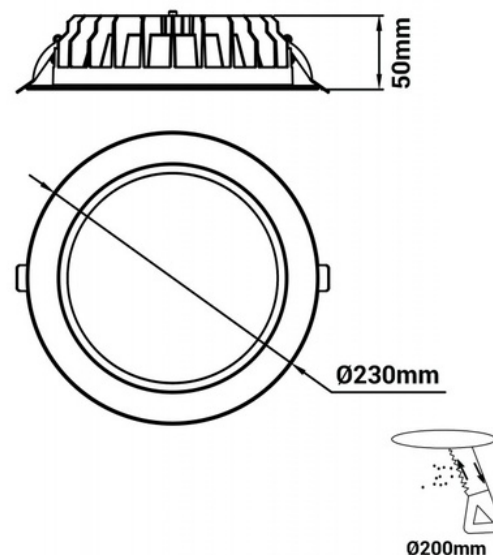

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

