



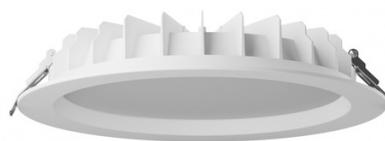

40W
LED
CCT
System
IP54
Driver
LIFUD
no flicker
EMC



Downlight LED CCT de alta eficiência - 40W - Driver Lifud - Corte Ø 200-220mm


Ref. B1265-CCT

Downlight LED de alta eficiência, ideal para espaços comerciais. Possui uma potência de 40W e incorpora um sistema CCT, permitindo a seleção da temperatura de cor da luz entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5400K), de acordo com as necessidades de cada espaço. Ele incorpora um driver LIFUD de alta qualidade que permite uma iluminação potente, estável e sem cintilação. Graças à sua classificação de proteção IP54, é adequado para uso externo.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x50
Dimensões de corte (mm)	Ø200-220
Motorista	Lifud
Fator de potência (cosφ)	0,9
Forma	Circular
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Potência (W)	40
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	CCT
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Escritórios

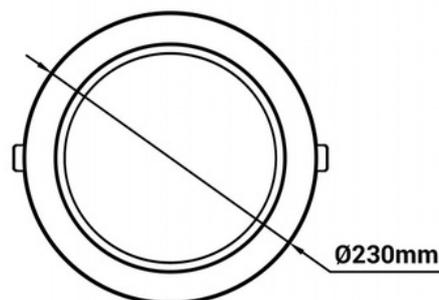

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1265-CCT

