




Luminaria colgante lineal LED 30W 120cm 2750lm de bajo UGR16

Luminaria lineal LED de suspensión con bajo índice de deslumbramiento (UGR<16) y bajo consumo de tan sólo 30W. Longitud de 1200mm, empalmables entre sí mediante los accesorios correspondientes (no incluidos). Descubre nuestra línea de lámparas colgantes para entornos de trabajo: oficinas, negocios, despachos, estudios... Temperatura de color blanco cálido 3000K, disponible en carcasa blanca y negra. Incluye elementos de colgado. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20

Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	85-90
Dimensiones (mm) LxIxh	65x65x1278
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	85
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Lumens (Lm)	2750
Material	Aluminio
Montaje	Suspensión
Orientable	No
Potencia (W)	30
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido

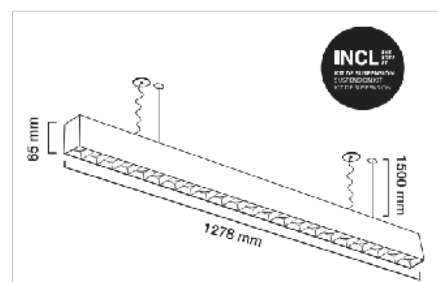

Uso Exterior	No
Vida útil (h)	35000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B9010-B-BC	Color de carcasa: Blanco	
B9010-N-BC	Color de carcasa: Negro	