




Oprawa wisząca liniowa LED 30W 120cm 2750lm niska UGR16

Linearne oprawy LED do zawieszenia z niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<16) i niskim poborem mocy wynoszącym zaledwie 30W. Długość 1200mm, można je łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich akcesoriów (nie wchodzą w skład). Odkryj naszą linię lamp wiszących do środowisk pracy: biura, firmy, gabinety, studia... Temperatura barwowa ciepłej bieli 3000K, dostępna w białej i czarnej obudowie. Zawiera elementy wiszące. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20



Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	85-90
Wymiary (mm) LxH	65x65x1278
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (lm/w)	85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000
lumeny (lm)	2750
Materiał	Aluminium
Montaż	Wstrzymanie
Orientowalny	Nie
Moc (W)	30
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel

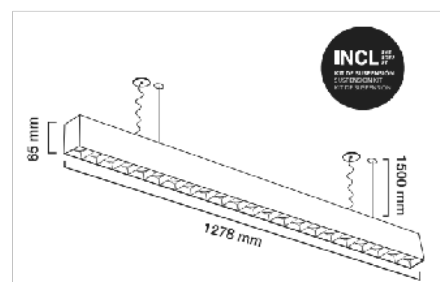

Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B9010-B-BC	Kolor obudowy: Biały	
B9010-N-BC	Kolor obudowy: Czarny	