



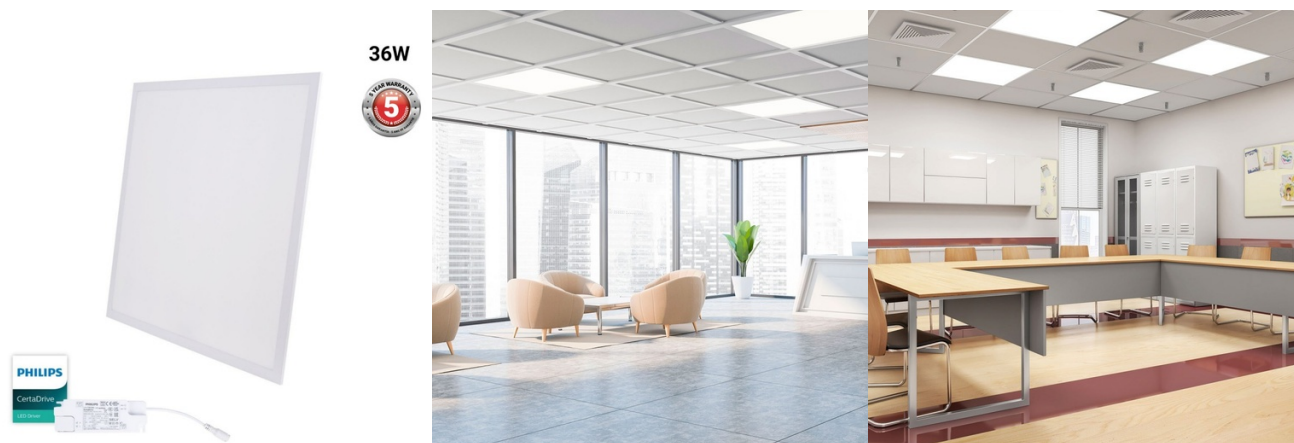


Panneau LED Driver Philips 60x60 rétro-éclairé - 3800lm 36W - UGR22 - IP40

Le panneau LED de rétroéclairage Philips avec driver est doté de la technologie de rétroéclairage, ou technologie backlit, qui combine les caractéristiques de conception optique et mécanique innovantes pour obtenir un éclairage uniforme à haute efficacité avec un minimum d'éblouissement (UGR 22). Disponible en blanc neutre (4000K), blanc chaud (3000K) et blanc froid (6000K), il a une puissance de 36W et un flux lumineux de 3800 lumens. Son indice de rendu des couleurs élevé, CRI>80, lui permet de reproduire les couleurs très similaire à la lumière naturelle. ** Garantie de 5 ans **

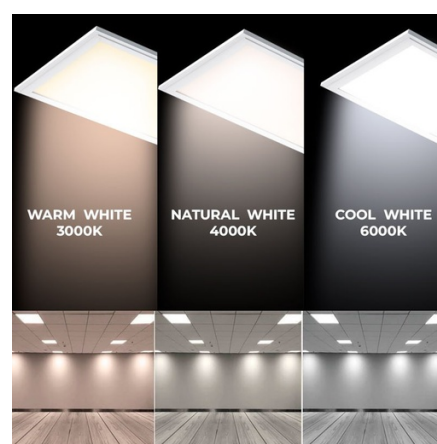

Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	D
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Non
Conducteur	Philips
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Montage	Encastrable
Puissance (W)	36
Technologie LED	RÉTROÉCLAIRÉ - RÉTROÉCLAIRAGE
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre

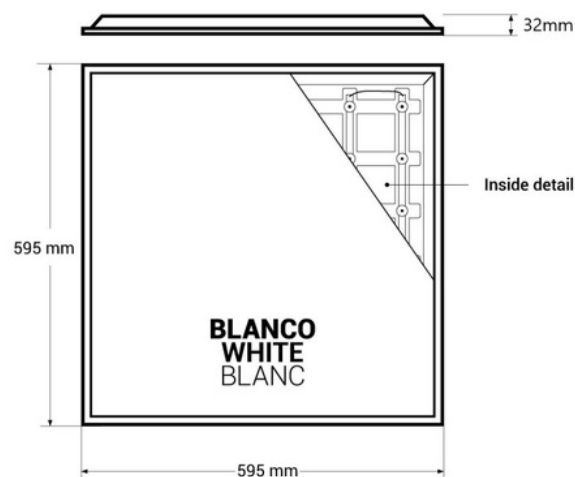

UGR	UGR22
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Bureaux, Commerce, Parking
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B5235-BACKLIGHT-BC

T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)



B5235-BACKLIGHT-BF

T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)



B5235-BACKLIGHT-BN

T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)

