
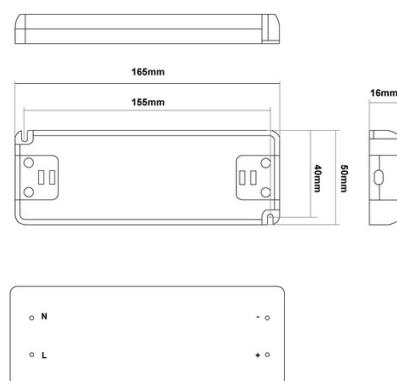


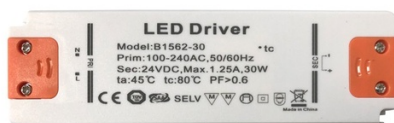


## Ultraplatte voeding 24V 30W IP20

### Ref. B1562-30

Voedingsbron voor LED-armaturen met een nominale vermogen van 30W. Het energievoorzieningssysteem is ontworpen om LED-lampen aan te sluiten met een spanning van 24V en maximaal 1,25A. Transformator 24v 30w Ingang: 230V Uitgang: 24V Vermogen: 30W 1,25A IP20

### Product data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Certificaten               | CE, ROHS                            |
| Klasse energie-efficiëntie | A+ (2021)                           |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | 265X50X15                           |
| Powerfactor (cosφ)         | 0,9                                 |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60                             |
| Gebruiksfrequentie         | normaal                             |
| Garantie                   | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Maximale intensiteit (A)   | 1,25                                |
| IP                         | IP20                                |
| Materiaal                  | Kunststof                           |
| Vermogen (W)               | 30                                  |
| Temperatuurbereik          | -20°C ~ +40°C                       |
| Uitgangsspanning (V)       | 24V                                 |
| Nominale Spanning (V)      | 220 - 240 V AC                      |
| Buiten gebruik             | Nee                                 |
| Houdbaarheid (u)           | 20000                               |

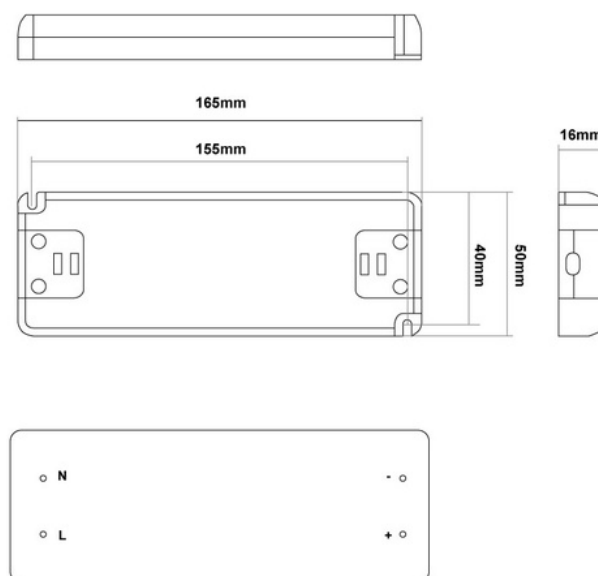

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1562-30  |  |