




## TIRA de LED 24V-DC 9,6W/m ancho 5mm monocolor IP20 Rollo 5 metros

Tira LED de 5 mm de ancho, a 24V-DC 9.6W/m (600 SMD2835) Bobina de 5m y ángulo luminoso de 120° Grado de impermeabilidad de la tira IP20, distancia de corte de 50mm. 9,6W/m 24V 120° IP20 SMD2835

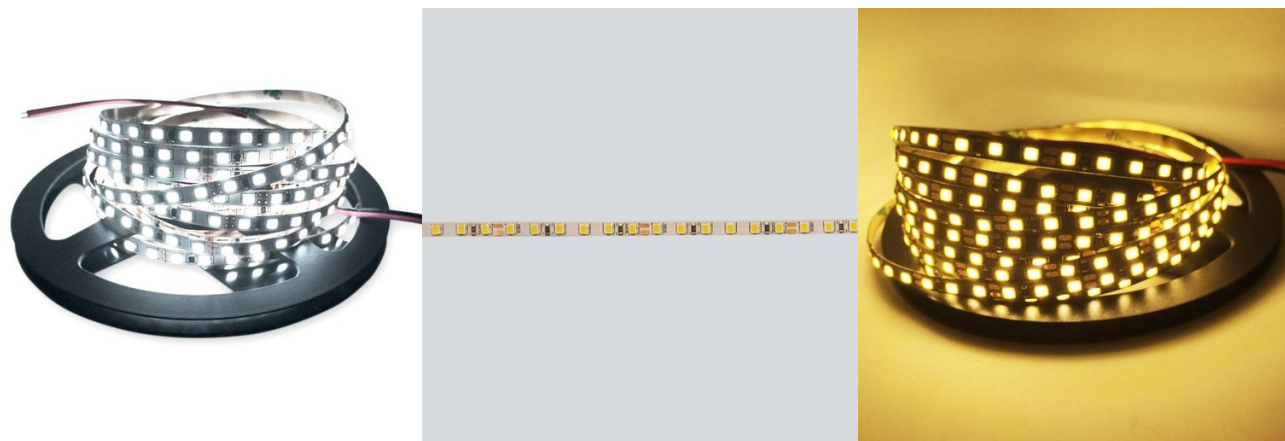

### Datos del producto

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                   | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Ancho de la pista (mm)      | 5                                         |
| Ángulo de apertura (°)      | 120                                       |
| Certificados                | CE, ROHS                                  |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                                 |
| CRI                         | 80-85                                     |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | 5000x5                                    |
| Dimmable                    | Sí                                        |
| Distancia del corte (mm)    | 50                                        |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                                   |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años              |
| IP                          | IP20                                      |
| Kelvin (K)                  | 3000, 4000, 6000                          |
| N° Chips/metro              | 120                                       |
| Potencia (W)                | 48W                                       |
| Potencia/m (W/m)            | 9.6                                       |
| Tensión Nominal (V)         | 24V DC                                    |
| Tonalidad                   | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| Uso Exterior                | No                                        |
| Vida útil (h)               | 25000                                     |



## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1556BC

T° de luz: 3000°K



B1556BF

T° de luz: 6000K



B1556BN

T° de luz: 4000°K

