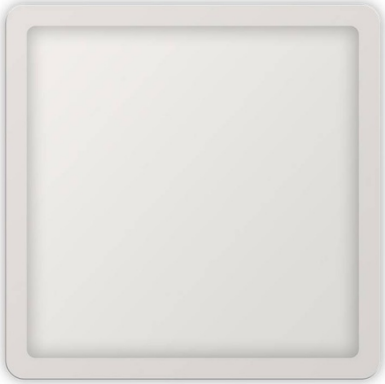



Downlight LED cuadrado empotrable SLIM 20W - Diámetro ajustable

Downlight LED empotrable 20W ajustable para taladros variables de 50mm a 205mm. El downlight LED adjustable es perfecto para instalar en agujeros tanto redondos como cuadrados, ya que las palas se adaptan a la medida, presionando el downlight LED contra el techo. De uso doméstico, con un flujo luminoso promedio de 1800 lúmenes. Potencia 20W 230x230mm 1800LM Ajustable IP20

Datos del producto

T° de luz	4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	230x230x11
Dimensiones de corte (mm)	Ø50-205
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	90
Forma	Ultrafino, Cuadrado
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumens (Lm)	1700
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230V AC

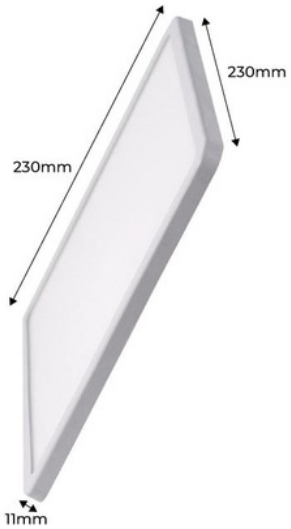

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	***Atributos***	
B1275-7-BF	T° de luz: 6000K	
B1275-7-BN	T° de luz: 4000°K	