


Vierkante LED inbouwdownlight SLIM 20W - Diameter verstelbaar

Opladbare LED-downlight van 20W, verstelbaar voor gaten van 50 mm tot 205 mm. De verstelbare LED-downlight is perfect voor installatie in zowel ronde als vierkante gaten, omdat de vleugels zich aanpassen aan de maat en de LED-downlight tegen het plafond drukt. Voor huishoudelijk gebruik, met een gemiddelde lichtstroom van 1800 lumen. Vermogen 20W 230x230mm 1800LM Verstelbaar IP20

Product data

T° van licht	4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	230x230x11
Snijafmetingen (mm)	Ø50-205
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	90
Vorm	Ultrafijn, Cuadrado
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1700
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230V AC

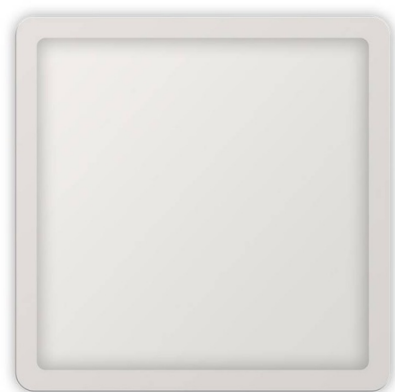

Type LED	SMD 2835
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1275-7-BF

T° van licht : 6000K



B1275-7-BN

T° van licht : 4000°K

