




Λεπτό πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

Η έξυπνη, υπερ-λεπτή φωτεινή επιφάνεια LED PHILIPS 44W με οδηγό διαθέτει κομψό, υπερλεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 χρώματα: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Ενσωματώνει έναν μικρο-πρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει αβλαβή φωτισμό (UGR<19), ιδανικός για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Η πάνελ μπορεί να τοποθετηθεί σε ψευδοροφές (αφαιρούμενες πλάκες οροφής 120x30 εκ.) ή να ενσωματωθεί απευθείας σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας έναν σκελετό εγκατάστασης (όχι συμπεριλαμβάνεται).

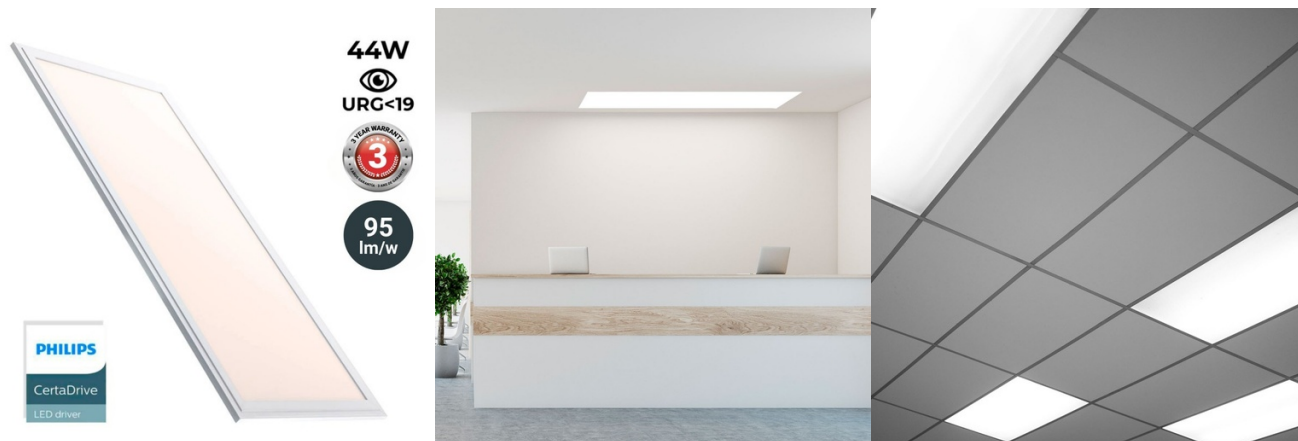

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Ύψος	300 χιλιοστά
Πλάτος	6 χιλιοστά
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Οδηγός	Φίλιπς
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	95
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Μέγεθος	1200 χιλιοστά
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC



Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	 44W UGR<19 3 95 lm/w