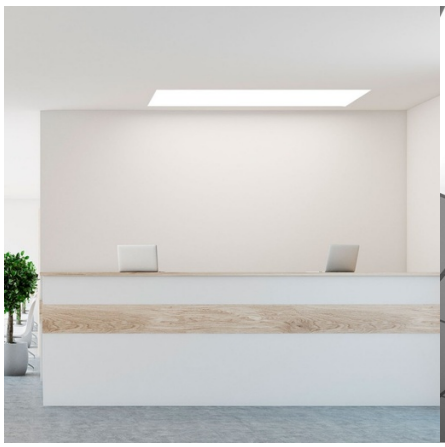

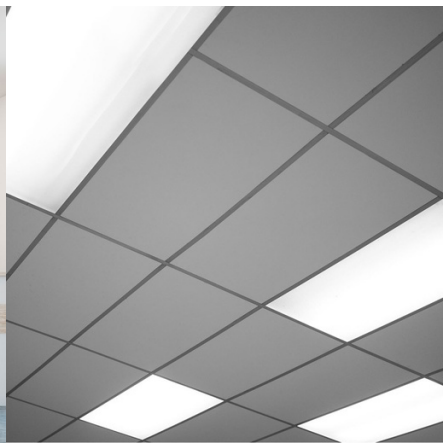

Panel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

El panel LED empotrable con driver PHILIPS de 44W presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR< 19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. El panel puede montarse en falsos techos (placas de techo desmontables de 120x30cm) o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).

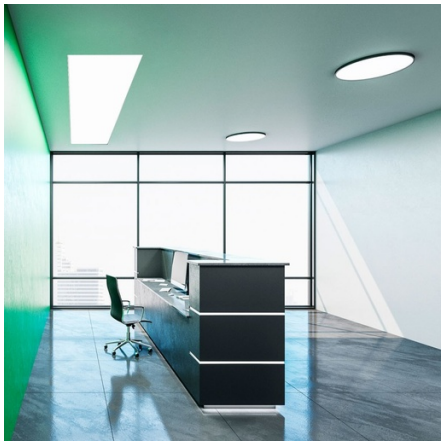

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	300 mm
Ancho	6 mm
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x30
Driver	Philips
Eficiencia (Lm/w)	95
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Material	Plástico
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	***Atributos***	
B5236-BC	T° de luz: 3000°K	
B5236-BF	T° de luz: 6000K	
B5236-BN	T° de luz: 4000°K	