




Σωληνοειδής λαμπτήρας LED G4 με δύο ακροδέκτες 12V AC/DC - 5W

Λαμπτήρας LED bi-pin σωληνωτός G4 υψηλής απόδοσης και ποιότητας, ιδανικός για αντικατάσταση λαμπτήρων βιο-πίν εννοιών, με εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να υπερβεί το 85%. Με ισχύ 5W, παρέχει φωτεινότητα 500 λουμιν. Διαθέσιμο σε θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K)



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	300
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	ø15 x 57
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	500
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίνος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

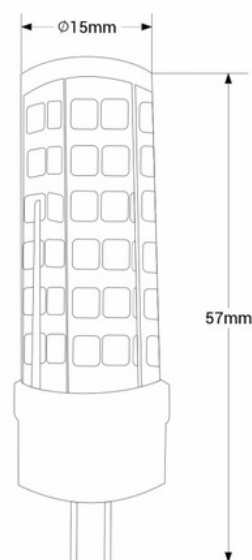

Product variants

Reference

Attributes

BS1-G4-5W-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



BS1-G4-5W-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



BS1-G4-5W-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

