

# Κατώφλι LED ορθογώνιας κατεύθυνσης CCT 38W - Μαύρο - 100° Driver LIFUD

Εσοχή ορθογώνιο LED φωτιστικό, ρυθμιζόμενο, κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με άσπρη φινίρισμα. Ειδικά προτεινόμενο για επαγγελματική χρήση, με 38W ισχύος και σύστημα CCT, το οποίο επιτρέπει την επιλογή χρώματος ανάμεσα σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και δροσερό λευκό (5700K). Ευρύ γωνία ανοίγματος 120° και προσανατολισμός έως 60°. Αποτελεσματικό και ανθεκτικό.

## *Product data*

| | |
|---|---|
| Χρώμα θήκης | Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε) |
| Γωνία ανοίγματος (°) | 120, 100 |
| Πιστοποιητικά | KE, POH |
| Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) | ✂225x125, 227 χλστ x 130 χλστ |
| Ρυθμιζόμενο | Όχι |
| Οδηγός | Εξωτερικό, Εσωτερικό, Λιφούντ |
| Μορφή | Cuadrado |
| Συχνότητα χρήσης | Εντατικός |
| Εγγύηση | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP | IP20 |
| Κέλβιν (K) | 3000, 4000, 5700 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Οριζόντιος | Ναι, 60° |
| Εύρος θερμοκρασίας | -20°C ~ +40°C |
| Σένσορας | Όχι |
| Τονικότητα | Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, ΚΕΤ |
| Εξωτερική Χρήση | Όχι |
| Άλτο | 96μμ |
| Πλάτος | 145 χιλιοστά |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Φ |
| KPI | 80-85 |
| Μεγάλο | 240 χιλιοστά |
| Υλικό διάχυσης | Κρύσταλλος |
| Συναρμολόγηση | Εντοιχιζόμενος |
| Ικανότητα (W) | 38 in Greek is 38. |
| Ονομαστική Τάση (V) | 220 - 240 V AC |
| Τύπος LED | Τσιπ EPISTAR |
| Συνιστώμενη ΧρήσηΞενοδοχεία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική | |

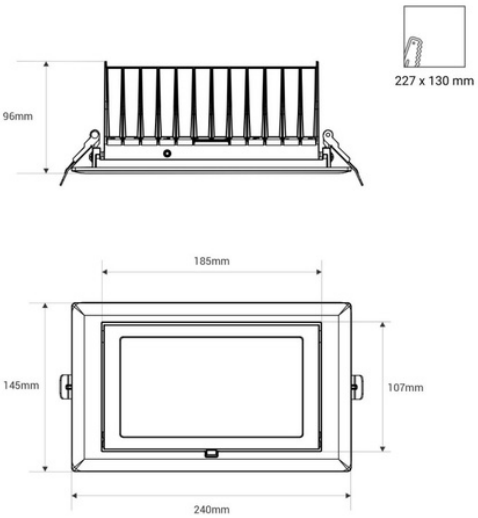

## Product variants

| Reference | Attributes | |
|---|---|---|
| B1263-CCT | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση) | |
| B1263-CCT-N | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε) | |