

38W




Downlight LED rectangular orientable CCT 38W - Blanco - 120° Driver LIFUD

Downlight LED empotrable rectangular, orientable, fabricado en aluminio de alta calidad, con acabado blanco. Especialmente recomendado para uso comercial, con 38W de potencia y sistema CCT, que permite seleccionar temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (5700K). Ángulo de apertura amplio de 120° y orientación de hasta 60°. Eficiente y duradero.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
Ángulo de apertura (°)	120, 100
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones de corte (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Dimmable	No
Driver	Externo, Interno, Lifud
Forma	Cuadrado
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Material	Aluminio
Orientable	Sí, 60°
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, CCT
Uso Exterior	No
Alto	96mm
Ancho	145mm
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Largo	240mm
Material difusor	Cristal

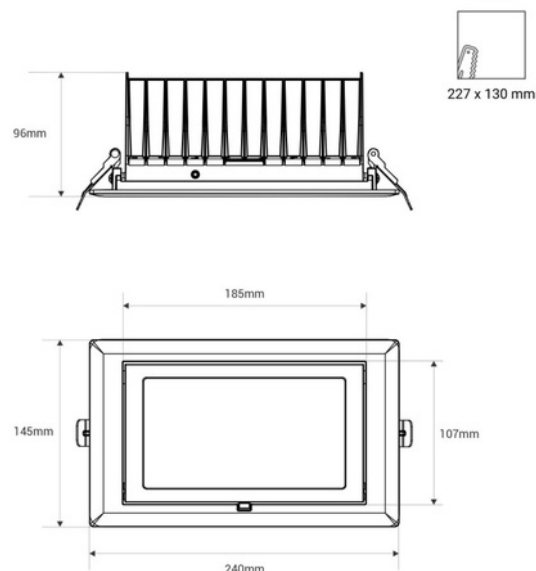

Montaje	Empotrable
Potencia (W)	38
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	Chip EPISTAR
Uso Recomendado	Hoteles, Comercio, Restaurantes, Museos - Galerías, Moda y retail

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1263-CCT

Color de carcasa: Blanco



B1263-CCT-N

Color de carcasa: Negro

